


PIEDINATURA CONNETTORE SERIALE DB9

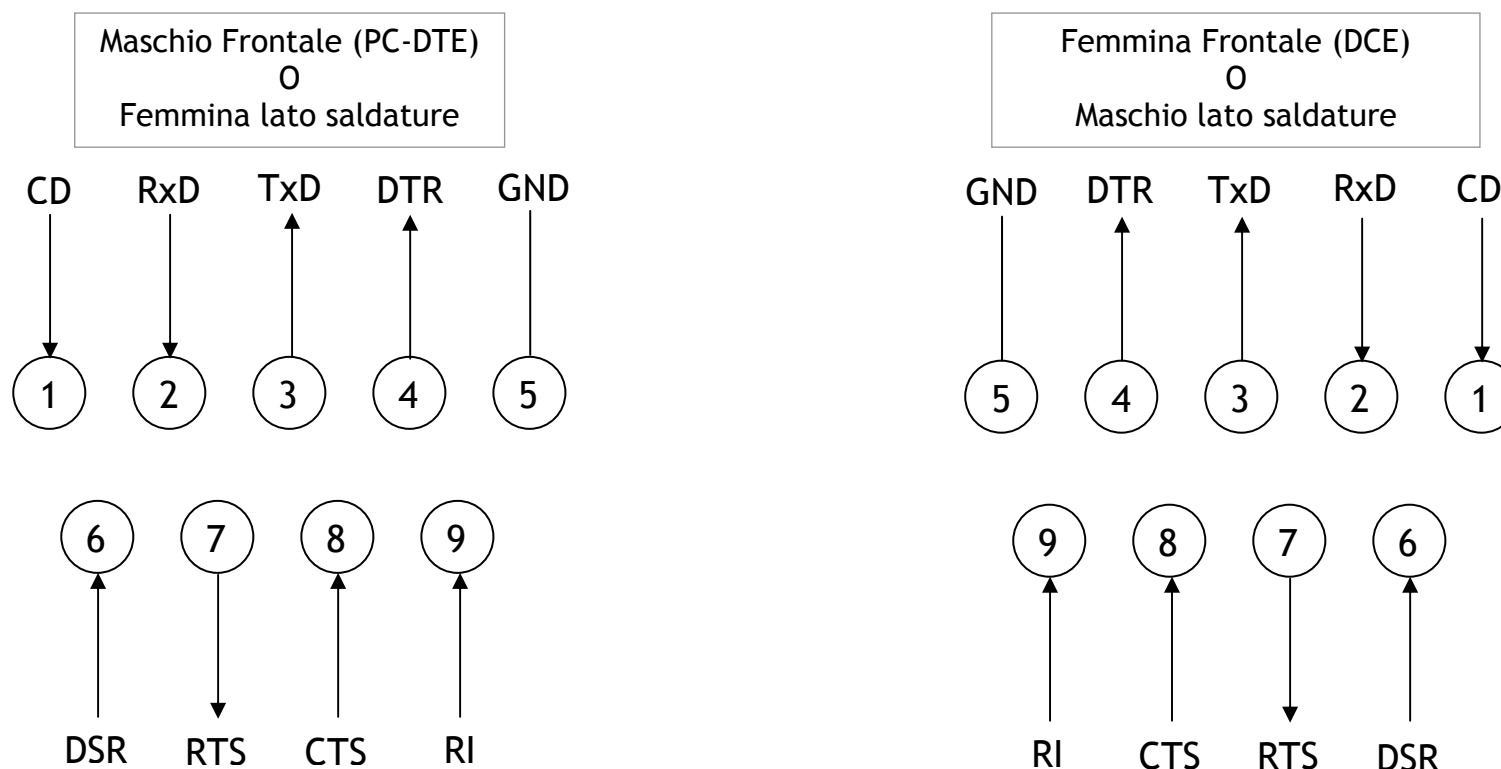

Pin	Segnale	Segnale	Descrizione
1	CD	Carrier Detect	
2	RxD	Receive Data	Ricezione dati. Riceve Livello 1 in condizioni di assenza trasmissione
3	TxD	Transmit Data	Trasmissione dati. Trasmette Livello 1 in condizioni di assenza trasmissione
4	DTR	Data Terminal Ready	
5	GND	Ground	
6	DSR	Data Set Ready	
7	RTS	Request To Send	Invia Livello 0 per indicare che è pronto per la trasmissione
8	CTS	Clear To Send	Riceve Livello 0 per sapere che è pronto per la ricezione
9	RI	Ring Indicator	Indicatore di squillo. Usato dai modem per indicare che il telefono squilla